


Voorwaarden aanbrenen vloerafwerking

Vloerafwerking en ondervloeren voor zijn er in vele uitvoeringen, elk type heeft zijn eigen kwaliteiten. Laat u zich vooraf goed informeren of een ondervloer noodzakelijk is en welk type voor u geschikt is. De verschillen in ondervloeren zitten onder andere in: contactgeluidreductie, egaliserend vermogen en gebruiksvriendelijkheid.

Keurmerk verplicht

Vloerafwerking en ondervloeren in een appartement moet minimaal voldoen aan: “NEN-EN-ISO 717-2”. Dit keurmerk bewijst dat er een minimale contactgeluidreductie wordt bereikt van (ΔL_{lin}) 10 decibel*. De door u aan te schaffen vloerafwerking en ondervloeren moet voorzien zijn van een van de hieronder afgebeelde keurmerken (TÜV Rheinland, NSG of TNO):

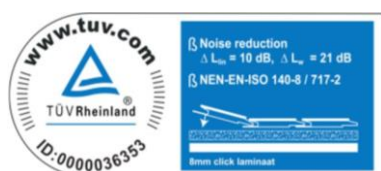

* Let op:

Op veel verpakkingen van ondervloer of vloer wordt ook een hogere dB-waarde vermeld, te weten ΔL_{w} . Deze waarde wordt niet geaccepteerd als de Nederlandse norm voor contactgeluidreductie.

Controle

Bij klachten van burens of verhuizing kan worden gecontroleerd of u aan de eis heeft voldaan. Bewaart u daarom het aankoopbewijs van de vloerafwerking en ondervloer inclusief het verpakkingslabel waarop het keurmerk staat.

Op rol ongeschikt

Een ondervloer 'op rol' wordt door Stichting Eigen Bouw niet geaccepteerd (uitgezonderd bij nieuwbouwwoningen met vloerverwarming). Uit metingen in de praktijk is vastgesteld dat deze ondervloer vaak een lagere contactgeluidreductie (ΔL_{lin}) heeft dan uit de testrapporten blijkt. Dit komt voornamelijk door het materiaal van de vloeren en wanden (scheidingsconstructies) in de woningen van Stichting Eigen Bouw.

PVC, tapijt of vinyl

Ook PVC, tapijt of vinyl vloerafwerking moet een minimale contactgeluidreductie van (ΔL_{lin}) 10dB bereiken. Voldoet de vloerafwerking niet aan dit keurmerk dan moet er een ondervloer zoals hierboven beschreven worden aangebracht.

Informatie en advies

Uw leverancier kan u adviseren over een goede combinatie van vloerafwerking en ondervloer. Zij kunnen u ook adviseren hoe u de materialen volgens de voorschriften aanbrengt. Door materialen onzorgvuldig aan te brengen kan alsnog overlast ontstaan en/of uw vloerafwerking en ondervloeren beschadigen.