


## Voorwaarden aanbrenen vloerafwerking

Vloerafwerking en ondervloeren voor zijn er in vele uitvoeringen, elk type heeft zijn eigen kwaliteiten. Laat u zich vooraf goed informeren of een ondervloer noodzakelijk is en welk type voor u geschikt is. De verschillen in ondervloeren zitten onder andere in: contactgeluidreductie, egaliserend vermogen en gebruiksvriendelijkheid.

### Keurmerk verplicht

Vloerafwerking en ondervloeren in een appartement moet minimaal voldoen aan: "NEN-EN-ISO 717-2". Dit keurmerk bewijst dat er een minimale contactgeluidreductie wordt bereikt van ( $\Delta L_{lin}$ ) 10 decibel\*. De door u aan te schaffen vloerafwerking en ondervloeren moet voorzien zijn van een van de hieronder afgebeelde keurmerken (TÜV Rheinland, NSG of TNO):

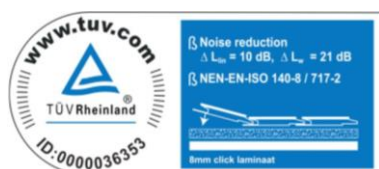

### \* Let op:

Op veel verpakkingen van ondervloer of vloer wordt ook een hogere dB-waarde vermeld, te weten  $\Delta L_w$ . Deze waarde wordt niet geaccepteerd als de Nederlandse norm voor contactgeluidreductie.

### Controle

Bij klachten van burens of verhuizing kan worden gecontroleerd of u aan de eis heeft voldaan. Bewaart u daarom het aankoopbewijs van de vloerafwerking en ondervloer inclusief het verpakkingslabel waarop het keurmerk staat.

### Op rol ongeschikt

Een ondervloer 'op rol' wordt door Stichting Eigen Bouw niet geaccepteerd. Uit metingen in de praktijk is vastgesteld dat deze ondervloer vaak een lagere contactgeluidreductie ( $\Delta L_{lin}$ ) heeft dan uit de testrapporten blijkt. Dit komt voornamelijk door het materiaal van de vloeren en wanden (scheidingsconstructies) in de woningen van Stichting Eigen Bouw.

### PVC, tapijt of vinyl

Ook PVC, tapijt of vinyl vloerafwerking moet een minimale contactgeluidreductie van ( $\Delta L_{lin}$ ) 10dB bereiken. Voldoet de vloerafwerking niet aan dit keurmerk dan moet er een ondervloer zoals hierboven beschreven worden aangebracht.

### Informatie en advies

Uw leverancier kan u adviseren over een goede combinatie van vloerafwerking en ondervloer. Zij kunnen u ook adviseren hoe u de materialen volgens de voorschriften aanbrengt. Door materialen onzorgvuldig aan te brengen kan alsnog overlast ontstaan en/of uw vloerafwerking en ondervloeren beschadigen.